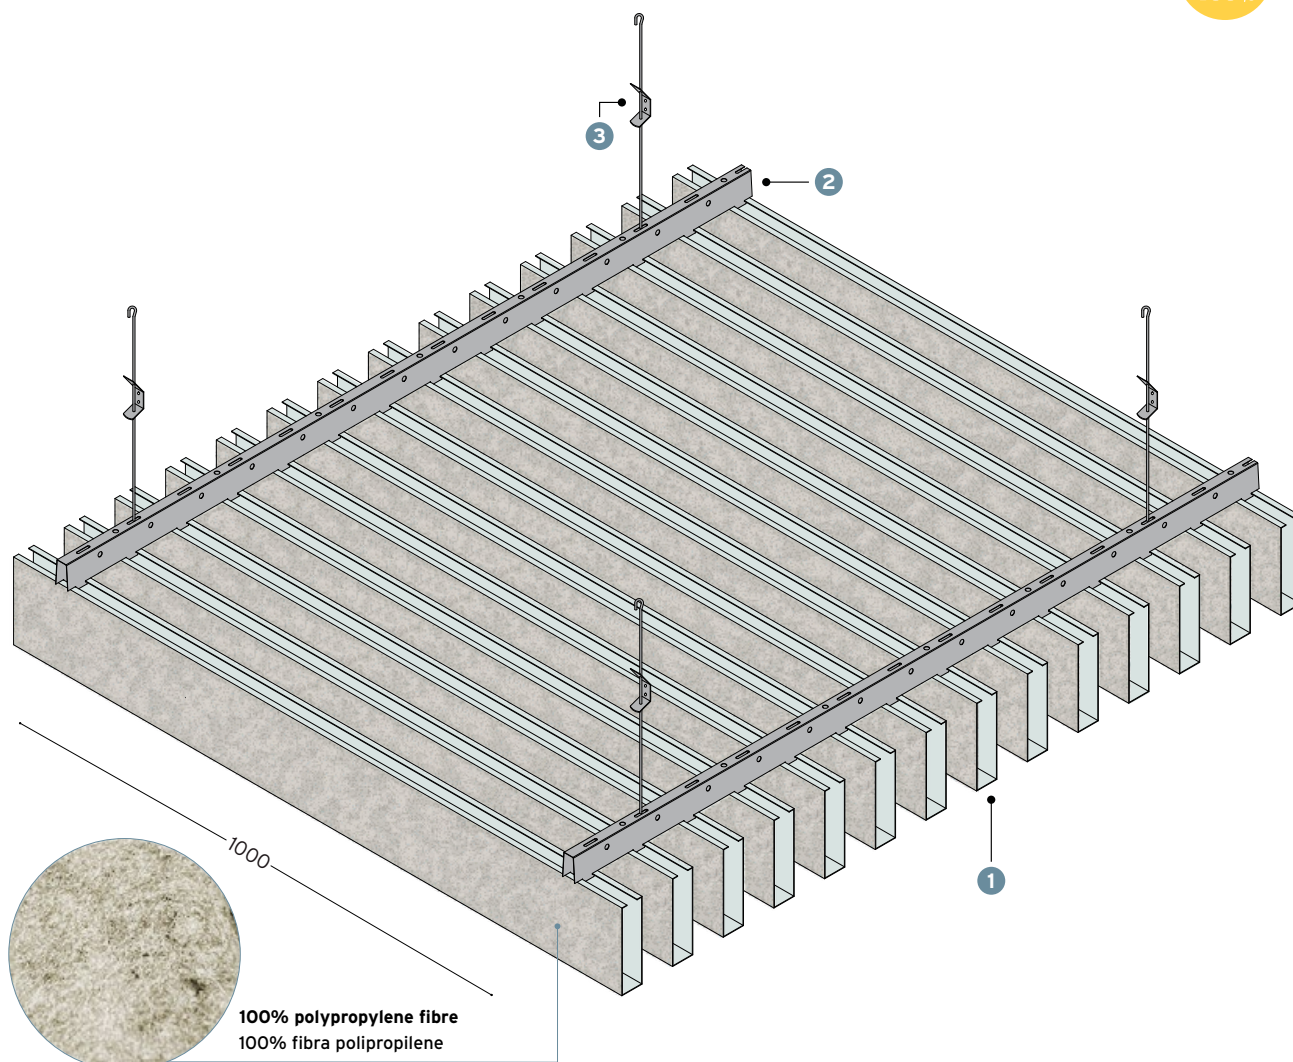
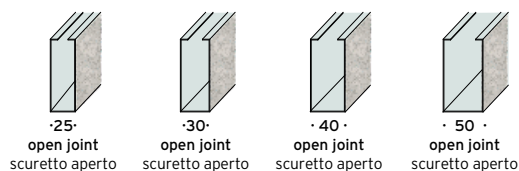


FELT BAFFLES



STRIP DOGA

L 2000 mm max



prepainted aluminium
alluminio preverniciato
thk sp. 0.6 - 0.7 - 0.8 mm


powder coated aluminium
alluminio postverniciato
thk sp. 0.6 - 0.7 - 0.8 mm

prepainted galvanized steel
acciaio zincato preverniciato
thk sp. 0.6 - 0.7 - 0.8 mm

powder coated steel
acciaio postverniciato
thk sp. 0.6 - 0.7 - 0.8 mm

MAIN RUNNER PROFILO PORTANTE

L 4000 mm




standard pitch passo standard:
40 mm
• different pitch on request
• varianti passo a richiesta

galvanized steel
acciaio zincato
thk sp. 0.6 mm


colour colore
brown · galvanized
testa di moro · zincato

optional: anti-release system

opzionale: sistema antisganciamento



ESB 01/40 suspension adapter
for threaded bars
elemento di sospensione
per barra filettata



ESB 02/40 suspension adapter
for hanging brackets
elemento di sospensione
per pendino

1

strip
doga




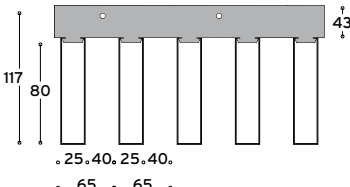

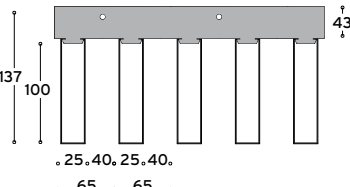

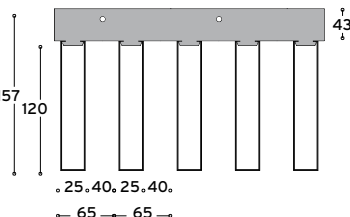

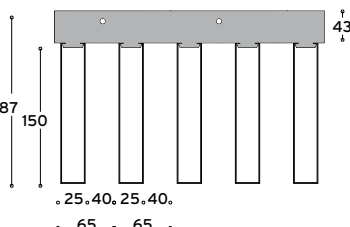

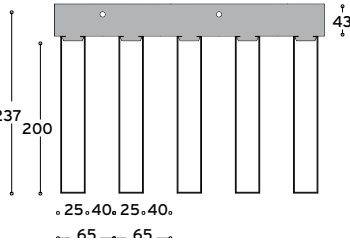
2

carrier
profilo portante













3

adjustable suspension
sospensione regolabile




BASE 25 mm

code _ codice		OPEN JOINT SCURETTO APERTO	MAIN RUNNERS _ PROFILI PORTANTI		thickness _ spessore	colour _ colore
code _ codice	type _ tipo		code _ codice			
ST025A1	metal strips pitch 65 mm open joint doghe passo 65 mm scuretto aperto		T UNI/X		galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6	brown testa di moro
	size dimensioni incidence incidenza 25x60 mm 15.40 ml/mq			length lunghezza incidence incidenza 4000 mm 0.9 ml/mq	 pcs_pz : 10	
ST025A2	metal strips pitch 65 mm open joint doghe passo 65 mm scuretto aperto		T UNI/X		galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6	brown testa di moro
	size dimensioni incidence incidenza 25x80 mm 15.40 ml/mq			length lunghezza incidence incidenza 4000 mm 0.9 ml/mq	 pcs_pz : 10	
ST025A3	metal strips pitch 65 mm open joint doghe passo 65 mm scuretto aperto		T UNI/X		galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6	brown testa di moro
	size dimensioni incidence incidenza 25x100 mm 15.40 ml/mq			length lunghezza incidence incidenza 4000 mm 0.9 ml/mq	 pcs_pz : 10	
ST025A4	metal strips pitch 65 mm open joint doghe passo 65 mm scuretto aperto		T UNI/X		galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6	brown testa di moro
	size dimensioni incidence incidenza 25x120 mm 15.40 ml/mq			length lunghezza incidence incidenza 4000 mm 0.9 ml/mq	 pcs_pz : 10	
ST025A5	metal strips pitch 65 mm open joint doghe passo 65 mm scuretto aperto		T UNI/X		galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6	brown testa di moro
	size dimensioni incidence incidenza 25x150 mm 15.40 ml/mq			length lunghezza incidence incidenza 4000 mm 0.9 ml/mq	 pcs_pz : 10	
ST025A6	metal strips pitch 65 mm open joint doghe passo 65 mm scuretto aperto		T UNI/X		galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6	brown testa di moro
	size dimensioni incidence incidenza 25x200 mm 15.40 ml/mq			length lunghezza incidence incidenza 4000 mm 0.9 ml/mq	 pcs_pz : 10	

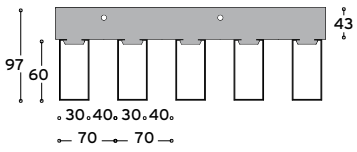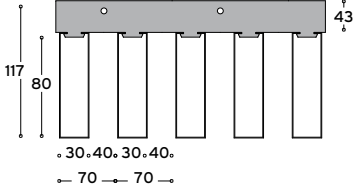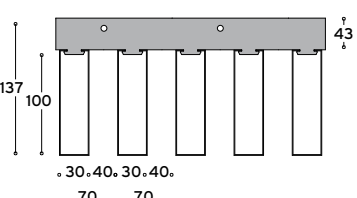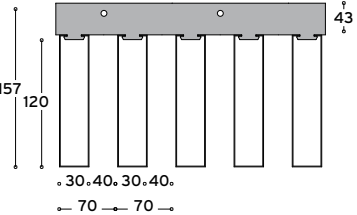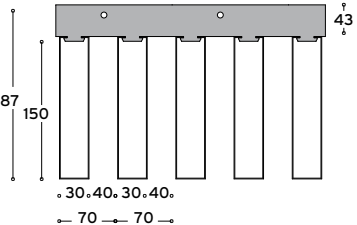

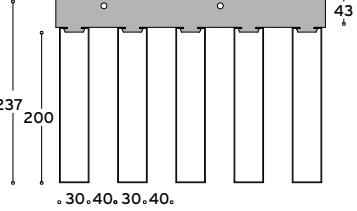
BASE 30 mm

OPEN JOINT SCURETTO APERTO		MAIN RUNNERS _ PROFILI PORTANTI	
code _ codice	type _ tipo	code _ codice	thickness _ spessore colour _ colore
ST030A1	metal strips pitch 70 mm open joint doghe passo 70 mm scuretto aperto	T UNI/X	galvanized steel 0.6 brown acciaio zincato 0.6 testa di moro
	size dimensioni incidence incidenza 30x60 mm 14.30 ml/mq		length lunghezza incidence incidenza 4000 mm 0.9 ml/mq C pcs_pz : 10
ST030A2	metal strips pitch 70 mm open joint doghe passo 70 mm scuretto aperto	T UNI/X	galvanized steel 0.6 brown acciaio zincato 0.6 testa di moro
	size dimensioni incidence incidenza 30x80 mm 14.30 ml/mq		length lunghezza incidence incidenza 4000 mm 0.9 ml/mq C pcs_pz : 10
ST030A3	metal strips pitch 70 mm open joint doghe passo 70 mm scuretto aperto	T UNI/X	galvanized steel 0.6 brown acciaio zincato 0.6 testa di moro
	size dimensioni incidence incidenza 30x100 mm 14.30 ml/mq		length lunghezza incidence incidenza 4000 mm 0.9 ml/mq C pcs_pz : 10
ST030A4	metal strips pitch 70 mm open joint doghe passo 70 mm scuretto aperto	T UNI/X	galvanized steel 0.6 brown acciaio zincato 0.6 testa di moro
	size dimensioni incidence incidenza 30x120 mm 14.30 ml/mq		length lunghezza incidence incidenza 4000 mm 0.9 ml/mq C pcs_pz : 10
ST030A5	metal strips pitch 70 mm open joint doghe passo 70 mm scuretto aperto	T UNI/X	galvanized steel 0.6 brown acciaio zincato 0.6 testa di moro
	size dimensioni incidence incidenza 30x150 mm 14.30 ml/mq		length lunghezza incidence incidenza 4000 mm 0.9 ml/mq C pcs_pz : 10
ST030A6	metal strips pitch 70 mm open joint doghe passo 70 mm scuretto aperto	T UNI/X	galvanized steel 0.6 brown acciaio zincato 0.6 testa di moro
	size dimensioni incidence incidenza 30x200 mm 14.30 ml/mq		length lunghezza incidence incidenza 4000 mm 0.9 ml/mq C pcs_pz : 10

BASE 40 mm

code _ codice	OPEN JOINT SCURETTO APERTO type _ tipo	MAIN RUNNERS PROFILI PORTANTI code _ codice	thickness _ spessore	colour _ colore
ST040A1	metal strips pitch 80 mm open joint doghe passo 80 mm scuretto aperto size dimensioni incidence incidenza 40x100 mm 12.50 ml/mq	T UNI/X 	galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6	brown testa di moro
ST040A2	metal strips pitch 80 mm open joint doghe passo 80 mm scuretto aperto size dimensioni incidence incidenza 40x150 mm 12.50 ml/mq	T UNI/X 	galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6	brown testa di moro
ST040A3	metal strips pitch 80 mm open joint doghe passo 80 mm scuretto aperto size dimensioni incidence incidenza 40x200 mm 12.50 ml/mq	T UNI/X 	galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6	brown testa di moro

BASE 50 mm

code _ codice	OPEN JOINT SCURETTO APERTO type _ tipo	MAIN RUNNERS _ PROFILI PORTANTI code _ codice	thickness _ spessore	colour _ colore
ST050A1	metal strips pitch 90 mm open joint doghe passo 90 mm scuretto aperto size dimensioni incidence incidenza 50x100 mm 11.11 ml/mq	T UNI/X 	galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6	brown testa di moro
ST050A2	metal strips pitch 90 mm open joint doghe passo 90 mm scuretto aperto size dimensioni incidence incidenza 50x150 mm 11.11 ml/mq	T UNI/X 	galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6	brown testa di moro
ST050A3	metal strips pitch 90 mm open joint doghe passo 90 mm scuretto aperto size dimensioni incidence incidenza 50x200 mm 11.11 ml/mq	T UNI/X 	galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6	brown testa di moro

BASE 25 mm

closing caps in aluminium and steel · chiusura terminale alluminio e acciaio



for per
ST025A1 › TAP 60/25
ST025A2 › TAP 80/25
ST025A3 › TAP 100/25
ST025A4 › TAP 120/25

for per
ST025A5 › TAP 150/25
ST025A6 › TAP 200/25




for per
ST025A1 › GL 60/25
ST025A2 › GL 80/25
ST025A3 › GL 100/25
ST025A4 › GL 120/25

for per
ST025A5 › GL 150/25
ST025A6 › GL 200/25

BASE 30 mm

closing caps in aluminium and steel · chiusura terminale alluminio e acciaio



for per
ST030A1 › TAP 60/30
ST030A2 › TAP 80/30
ST030A3 › TAP 100/30
ST030A4 › TAP 120/30

for per
ST030A5 › TAP 150/30
ST030A6 › TAP 200/30



for per
ST030A1 › GL 60/30
ST030A2 › GL 80/30
ST030A3 › GL 100/30
ST030A4 › GL 120/30

for per
ST030A5 › GL 150/30
ST030A6 › GL 200/30

BASE 40 mm

closing caps in aluminium and steel · chiusura terminale alluminio e acciaio



for per
ST040A1 › TAP 100/40
ST040A2 › TAP 150/40
ST040A3 › TAP 200/40



for per
ST040A1 › GL 100/40
ST040A2 › GL 150/40
ST040A3 › GL 200/40

BASE 50 mm

closing caps in aluminium and steel · chiusura terminale alluminio e acciaio



for per
ST050A1 › TAP 100/50
ST050A2 › TAP 150/50
ST050A3 › TAP 200/50




for per
ST050A1 › GL 100/50
ST050A2 › GL 150/50
ST050A3 › GL 200/50

PERIMETRAL MOLDING


standard lenght 3000 mm

For special dimension perimetral moldings are available




24 X 20

CP 10 aluminum 0.5/0.6 mm
A 3000/B • A 3000/B.1 • A 3000/N • A 3000/M
 steel 0.4/0.5 mm




40 X 24

CP 50 aluminum 0.5/0.6 mm
A 3002/B • A 3002/N • A 3002/M
 steel 0.5 mm




24 X 24

CP 10/1 aluminum 0.5/0.6 mm
A 3001/B • A 3001/B.1 • A 3001/N • A 3001/M
 steel 0.4/0.5 mm




31 X 19

CP60 aluminum 0.5/0.6 mm
A 3003/B • A 3003/N • A 3003/M
 steel 0.5 mm




24 X 20 X 20 X 24

W 3003/B • W 3003/N • W 3003/M
 steel 0.5 mm




24 X 15 X 15 X 24

W 3004/B • W 3004/N • W 3004/M
 steel 0.5/0.6 mm



20 X 12 X 10 X 24

CF 10 aluminum 0.5 mm
W 3000/B • W 3000/N • W 3000/M
 steel 0.5 mm




25 X 8 X 15 X 15

W 3002/B • W 3002/N • W 3002/M
 steel 0.5 mm

COLOURS



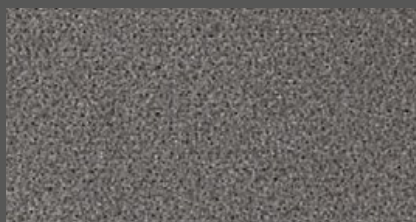
516



523



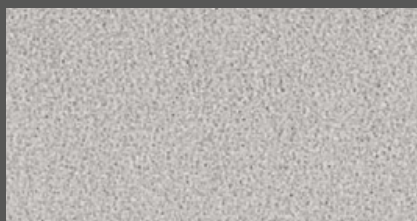
529



512



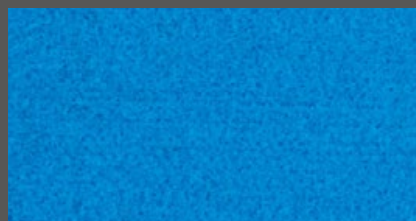
515




527



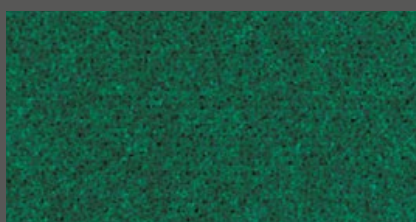
502



522

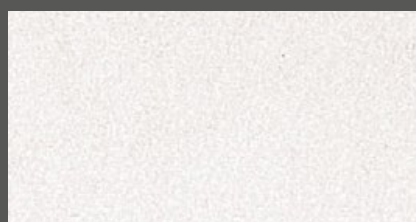


540

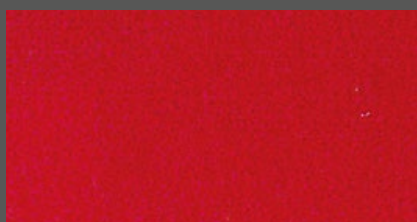

517



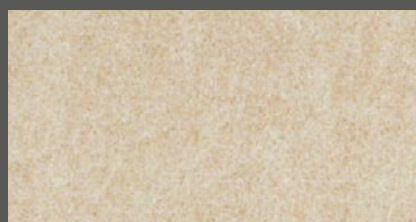526



504



resistance against fire

B s2 d0 - glued on fire-proof support

composition

100% PP

total weight

350 gr/m²

The range of colours shown on this page is purely indicative, and we recommended that you request the samples. For other colours, please ask about the availability in stock or contact the technical department at CBI Europe.