



**Metroport Alışveriş Merkezi, İstanbul / Türkiye**  
**Metroport Mall, İstanbul / Turkey**

#### QUADRO T

QUADRO t, 15 veya 24 mm taban eninde, değişken yüksekliklerdeki U şekilli profillerin oluşturduğu alüminyum open cell tavanlardır. Standart T15 veya T24 taşıyıcı sisteme uygun olarak dizayn edilir ve tavana monolitik bir görüntü sağlar. QUADRO t, estetik ve akustik gereklilikleri karşılamak amacıyla düz veya perforasyonlu seçenekler ile üretilebilir. Standart perforasyon örnekleri aşağıda belirtilmiştir.

Ø1,5 mm delik çapı, 22% boşluk alanı  
Ø2,5 mm delik çapı, 19% boşluk alanı

QUADRO t, genellikle monte edilmemiş (örülmemiş) halde temin edilir, kolay paketleme ve sevkiyat avantajları vardır. İsteğe bağlı olarak monte edilmiş halde de paketlenip sevk edilebilir. Önce veya sonra boyanacak alüminyum paneller için RAL, NCS, PANTONE ve SIKKENS gibi geniş bir yelpazede boya renkleri mevcuttur.


#### QUADRO T

QUADRO T15 or T24 are aluminium open cell ceilings made up of "U" shaped profiles with width of 15 or 24 mm and various heights. Specifically designed to fit into standard 15 or 24 mm wide T-grids, they provide a trackless appearance of the ceiling.

Quadro T can be supplied either plain or perforated to achieve aesthetic and acoustic requirements.

Standard perforations:  
Ø1,5 mm hole, 22% open area  
Ø2,5 mm hole, 19% open area

A wide range of finishes either from pre-painted or post-painted aluminium is available according to the RAL, NCS, PANTONE and SIKKENS colours. QUADRO T is usually supplied unassembled. It allows for easier packages and more economic transports. Upon request, the panles can also be supplied assembled.

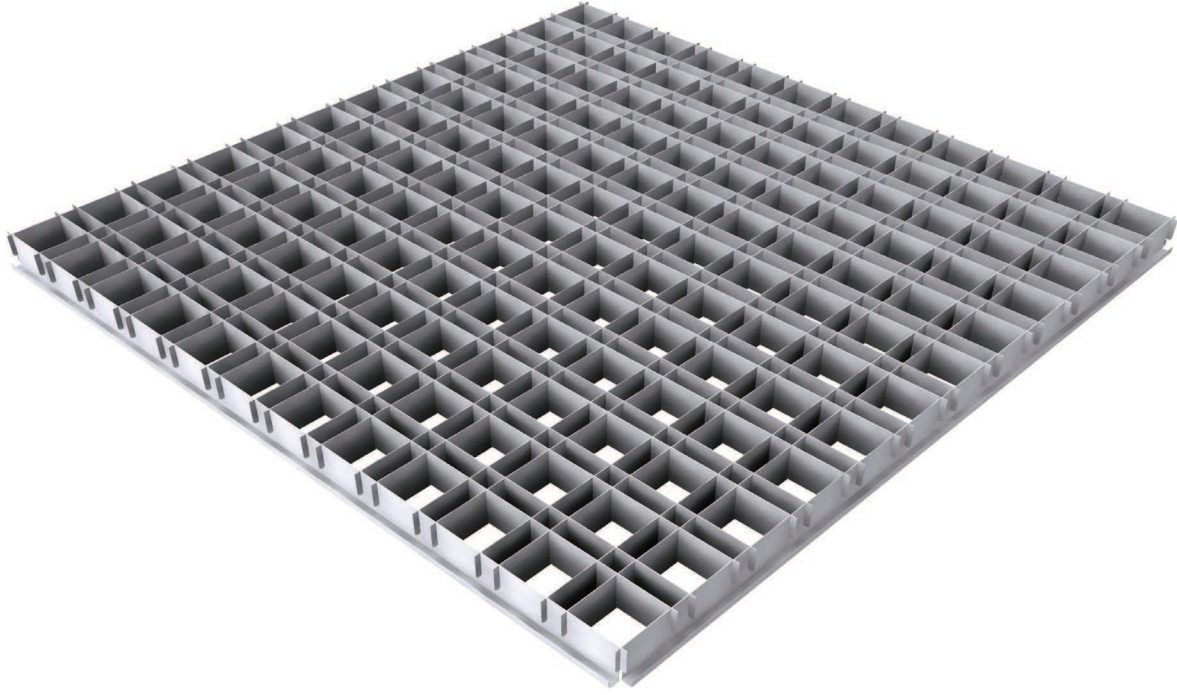


### PERFORASYON


Quadro t, estetik ve akustik gereklilikleri karşılamak amacıyla düz veya perforasyonlu seçenekler ile üretilebilir. Standart perforasyon örnekleri aşağıda belirtilmiştir.

### PERFORATION

Quadro T can be supplied either plain or perforated to achieve aesthetic and acoustic requirements.

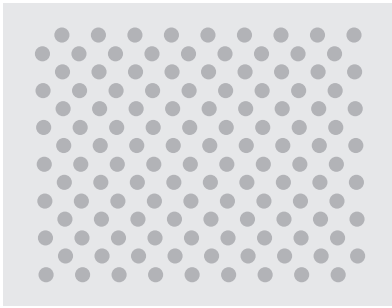

Ø1,5 mm delik çapı,  
%22 boşluk alanı

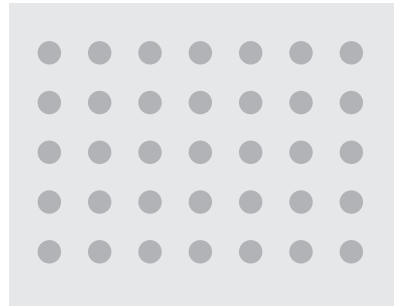

Ø2,5 mm delik çapı,  
%19 boşluk alanı







### RENKLER

Önce veya sonra boyanacak alüminyum paneller için RAL, NCS, PANTONE ve SIKKENS gibi geniş bir yelpazede boya renkleri mevcuttur. İstenildiği takdirde ahşap görünümlü paneller de üretilebilir.

### COLOUR OPTIONS

A wide range of finishes either from pre-painted or post-painted aluminum is available in RAL, NCS, PANTONE and SIKKENS colours. Upon request, panels with a wood appearance can be produced.

BOYUTLAR  
DIMENSIONS

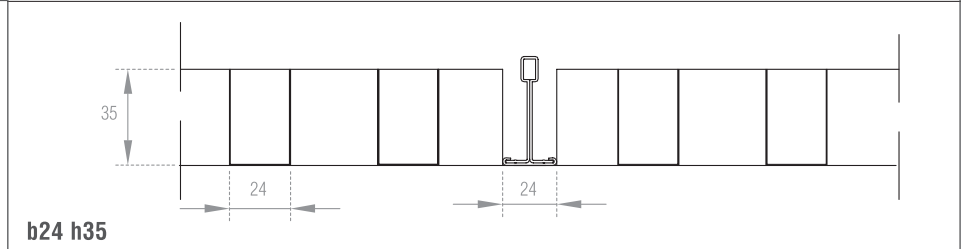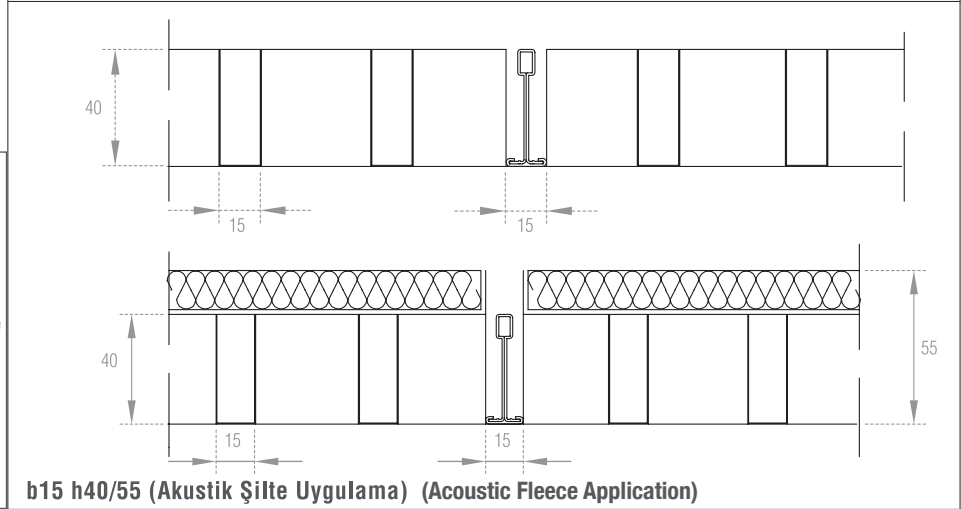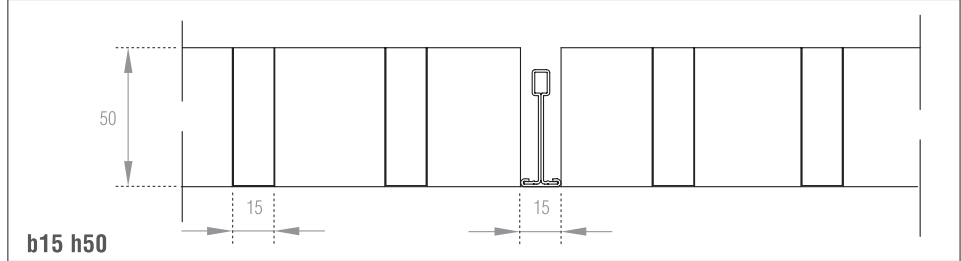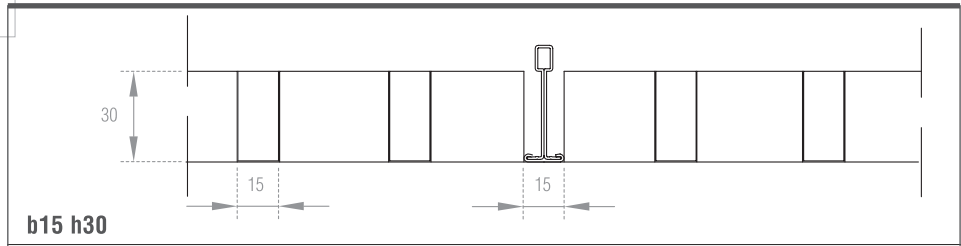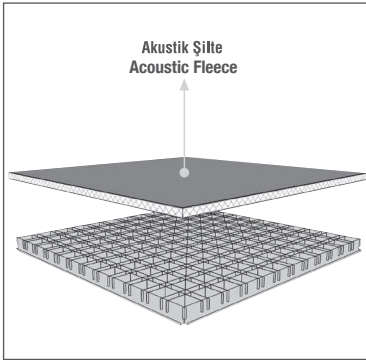

|                | x   | y   | h   |                   | x   | y   | h  |
|----------------|-----|-----|-----|-------------------|-----|-----|----|
| <b>b15 h50</b> | 50  | 50  | 50  | <b>b15 h40/55</b> | 50  | 50  | 40 |
|                | 60  | 60  | 50  |                   | 60  | 60  | 40 |
|                | 66  | 66  | 50  |                   | 66  | 66  | 40 |
|                | 75  | 75  | 50  |                   | 75  | 75  | 40 |
|                | 86  | 86  | 50  |                   | 86  | 86  | 40 |
|                | 100 | 100 | 50  |                   | 100 | 100 | 40 |
|                | 120 | 120 | 50  |                   | 120 | 120 | 40 |
|                | 150 | 150 | 50  |                   | 150 | 150 | 40 |
| 200            | 200 | 50  | 200 | 200               | 40  |     |    |

|                | x   | y   | h  |                | x   | y   | h  |
|----------------|-----|-----|----|----------------|-----|-----|----|
| <b>b15 h30</b> | 50  | 50  | 30 | <b>b24 h35</b> | 100 | 100 | 35 |
|                | 60  | 60  | 30 |                | 120 | 120 | 35 |
|                | 66  | 66  | 30 |                | 150 | 150 | 35 |
|                | 75  | 75  | 30 |                | 200 | 200 | 35 |
|                | 86  | 86  | 30 |                | 300 | 300 | 35 |
|                | 100 | 100 | 30 |                |     |     |    |

Ölçüler mm olarak verilmiştir.  
Dimensions are in mm.





## KURULUM

Quadro t, genellikle monte edilmemiş (örülmemiş) halde temin edilir, kolay paketlenme ve sevkiyat avantajları vardır. İsteğe bağlı olarak, monte edilmiş halde de paketlenip sevk edilebilir.

Quadro t, 15 veya 24 mm genişliğinde, 3600, 1200 ve 600 mm uzunluğundaki T-profil taşıyıcılar ile kurulur. Panel taşıyıcıya oturduğunda, taşıyıcı sistem panellerle bütünleşmiş olur. Tavan üstüne rahatça ulaşabilmek için paneller, yukarı itilir ve taşıyıcı sisteme kolaylıkla teker teker konulup çıkartılabilir.

## INSTALLATION

Quadro T is usually supplied unassembled. It allows for easier packaging and more economic transport. Upon request, the panels can also be supplied assembled. Quadro T is installed with T-profile supports with lengths of 3600, 1200 and 600 mm and widths of 15 or 24 mm. When a panel is fitted on the support, the suspension system becomes integrated with the panels. In order to conveniently access the plenum, the panels can be pushed upward and then, one by one, easily removed or fitted.

| T15 Taşıyıcı Aksesuarlar (1 m <sup>2</sup> ) | Birim | 600x600 Panel |
|--|-------|---------------|
| DST-01 Askı Teli                             | adet  | 1.00          |
| HDVC/4 Askı Yayı                             | adet  | 1.00          |
| T15 Ana Taşıyıcı (3600 mm)                   | adet  | 0.83          |
| T15 Tali Taşıyıcı (1200 mm)                  | adet  | 1.67          |
| T15 Tali Taşıyıcı (600 mm)                   | adet  | 0.83          |

| T15 Suspension Accessories (1 m <sup>2</sup> ) | Unit  | 600x600 Panel |
|--|-------|---------------|
| DST-01 Hanger Wire                             | piece | 1.00          |
| HDVC/4 Double Spring Clip                      | piece | 1.00          |
| T15 Main runner (3600 mm)                      | piece | 0.83          |
| T15 Cross Runner (1200 mm)                     | piece | 1.67          |
| T15 Cross Runner (600 mm)                      | piece | 0.83          |

| T24 Taşıyıcı Aksesuarlar (1 m <sup>2</sup> ) | Birim | 600x600 Panel |
|--|-------|---------------|
| DST-01 Askı Teli                             | adet  | 1.00          |
| HDVC/4 Askı Yayı                             | adet  | 1.00          |
| T24 Ana Taşıyıcı (3600 mm)                   | adet  | 0.83          |
| T24 Tali Taşıyıcı (1200 mm)                  | adet  | 1.67          |
| T24 Tali Taşıyıcı (600 mm)                   | adet  | 0.83          |

| T24 Suspension Accessories (1 m <sup>2</sup> ) | Unit  | 600x600 Panel |
|--|-------|---------------|
| DST-01 Hanger Wire                             | piece | 1.00          |
| HDVC/4 Double Spring Clip                      | piece | 1.00          |
| T24 Main runner (3600 mm)                      | piece | 0.83          |
| T24 Cross Runner(1200 mm)                      | piece | 1.67          |
| T24 Cross Runner (600 mm)                      | piece | 0.83          |