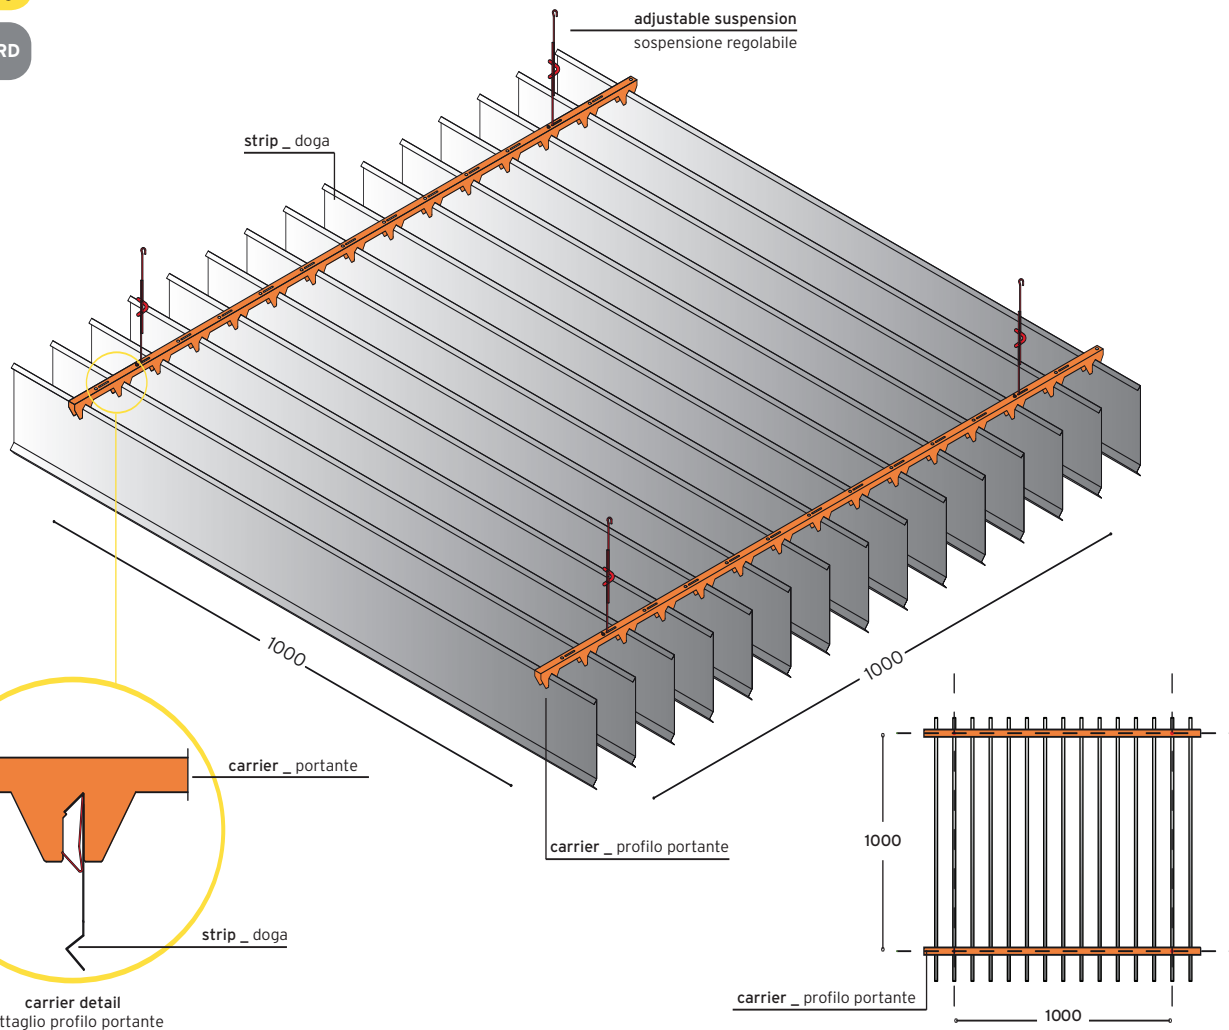




LINEAR STRIPS SYSTEM **VERTICAL STRIP**

STANDARD



STRIP _ DOGA


lamellas _ lamelle	type _ tipo	thickness _ spessore	finishing _ finiture
ST100LV H 100 mm	vertical strip painted on both side doga lamellare bifacciale length _ lunghezza 6000 mm max	prepainted aluminium 0.5/0.8 mm alluminio preverniciato bifacciale 0.5/0.8 mm	> cf. perforations / colours / acoustic inlay / perimetral moldings pages > vedi pagina perforature / colori / prestazioni acustiche / cornici perimetrali
ST200LV H 200 mm			

Technical dates / Aspects of performance value _ Dati tecnici / Aspetti pertinenti a valori prestazionali (UNI 13964 - 2005)


FIRE REACTION _ REAZIONE AL FUOCO
A1 (Ex. Class 0) DM 10/03/05 DEC 2000/147/CE

DURABILITY _ DURABILITÀ
(membrane _ membrana) protection against corrosion _ protezione contro la corrosione: EN 10327



MAIN RUNNERS _ PROFILI PORTANTI


	thickness _ spessore	colour _ colore	Technical dates _ Dati tecnici
	steel 0.7 acciaio 0.7	black double-sided nero bifacciale	Aspects of performance value (UNI 13964 - 2005) Aspetti pertinenti a valori prestazionali (UNI 13964 - 2005) FIRE REACTION _ REAZIONE AL FUOCO (Under structure) Class A1 DM 10/03/05 DEC. 2000/147/CE DURABILITY _ DURABILITÀ Protection against corrosion Protezione contro la corrosione: EN 10327
	length _ lunghezza 4000 mm max		




STRIPS _ DOGHE

code _ codice	type _ tipo	
ST100LV	vertical lamelless lamelle verticali	
	pitch _ passo	incidence _ incidenza
	100 mm L 6000 mm max	10 ml/mq
	150 mm L 6000 mm max	6.67 ml/mq
	200 mm L 6000 mm max	5 ml/mq


MAIN RUNNERS _ PROFILI PORTANTI

code _ codice	thickness _ spessore	colour _ colore
T100/7	steel 0.7 acciaio 0.7	black double-sided nero bifacciale
	length _ lunghezza	incidence _ incidenza
	4000 mm	0.9 ml/mq
	 pcs_pz : 10	
T150/7	steel 0.7 acciaio 0.7	black double-sided nero bifacciale
	length _ lunghezza	incidence _ incidenza
	4000 mm	0.9 ml/mq
	 pcs_pz : 10	
T200/7	steel 0.7 acciaio 0.7	black double-sided nero bifacciale
	length _ lunghezza	incidence _ incidenza
	4000 mm	0.9 ml/mq
	 pcs_pz : 10	

ST200LV	vertical lamelless lamelle verticali	
	pitch _ passo	incidence _ incidenza
	100 mm L 6000 mm max	10 ml/mq
	150 mm L 6000 mm max	6.67 ml/mq
	200 mm L 6000 mm max	5 ml/mq

T100/7	steel 0.7 acciaio 0.7	black double-sided nero bifacciale
	length _ lunghezza	incidence _ incidenza
	4000 mm	0.9 ml/mq
	 pcs_pz : 10	
T150/7	steel 0.7 acciaio 0.7	black double-sided nero bifacciale
	length _ lunghezza	incidence _ incidenza
	4000 mm	0.9 ml/mq
	 pcs_pz : 10	
T200/7	steel 0.7 acciaio 0.7	black double-sided nero bifacciale
	length _ lunghezza	incidence _ incidenza
	4000 mm	0.9 ml/mq
	 pcs_pz : 10	

CLIP _ CLIP

code _ codice	type _ tipo
SP37.1	Clip joint Clip di giunzione
	

CLIP _ CLIP

code _ codice	type _ tipo
SP38.3	Safety clip Clip di sicurezza
	